

Limpieza

Use un paño antiestática. No utilice agua ni productos de limpieza, ya que podrían dañar la superficie o los componentes electrónicos del aparato.

Instalación y conexión del teléfono: Ver las páginas 2-3

Inicialización y registro del teléfono

Importante: Necesitará la información de registro que le haya proporcionado su proveedor de internet o su administrador de red, normalmente el número de teléfono, la extensión, la contraseña y el registro.

Cuando haya instalado el teléfono y lo haya conectado a la red como se indica en las páginas 2-3, el teléfono empezará a inicializar.

Normalmente la inicialización es totalmente automática y se realiza a través del protocolo DHCP. Si su red no admite DHCP, debe obtener la dirección IP, la máscara de red, el IP de la puerta de enlace y el servidor DNS de su proveedor de internet o su administrador de red e introducirlos manualmente cuando se le solicite en la pantalla.

Cuando se le indique, seleccione una opción con ▲ / ▼ y guarde los cambios con ✓.

1. Idioma. El idioma por defecto es inglés.
2. Huso horario
3. Tono de marcado
4. La pantalla mostrará: "Welcome". Pulse cualquier tecla para registrar. Ver la dirección IP: Vea la página 53.
5. Introduzca la cuenta/el número de teléfono y pulse ✓.
6. Introduzca el registro (Registrar) y pulse ✓.
7. Introduzca la contraseña y pulse ✓. La pantalla mostrará:


Barra de información (fecha & hora): → 5.3.2012 11:39

Barra del estado de la identidad: → 172

Barra de información (info & hora): → Perdidas: 1 15:44

Introducir letras, números y caracteres especiales

Pulse cualquier tecla.

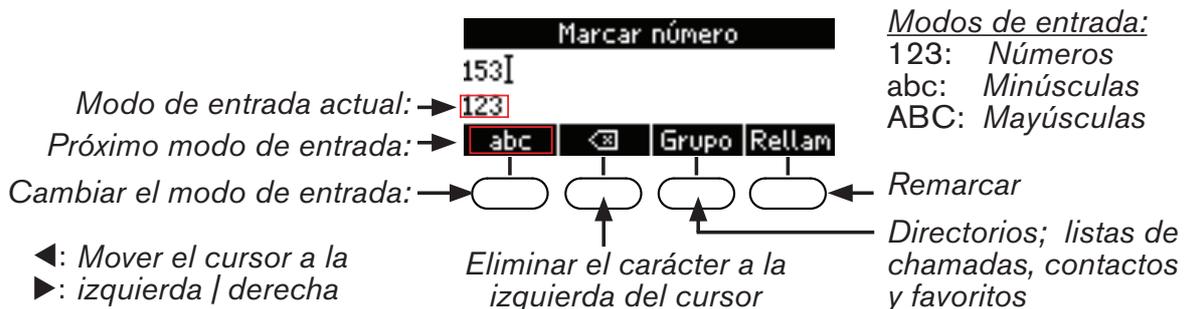

Letras, caracteres especiales y símbolos

En modo letras pulse la tecla una vez o varias veces rápidamente, con una breve pausa después de cada letra.

La tecla "0": 1x = espacio (" "); 2x = guión bajo ("_"); 3x = 0


La tecla "1": . + @ 1 : , ? ! - _ / \ () ; & % * # < = > \$ []

Ejemplos: 1x = "."; 2x = "+"; 3x = "@"; 4x = "1"; 5x = ":"; 6x = ":",

Teclas "2"- "9": Letras con signos diacríticos en modos minúsculas y mayúsculas.


Pulse la tecla con el letra una vez o varias veces rápidamente. Por ejemplo: En Español, pulse la tecla "2" cuatro veces para introducir il letra "á". Letras disponibles dependiendo del idioma seleccionada.

De un vistazo

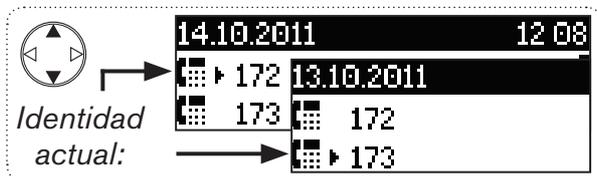


LED indicador de llamada

- Parpadeo rápido: Llamada entrante
- Luz fija: Llamada en curso o
- Llamadas perdidas. Apagalo: Pulse X.

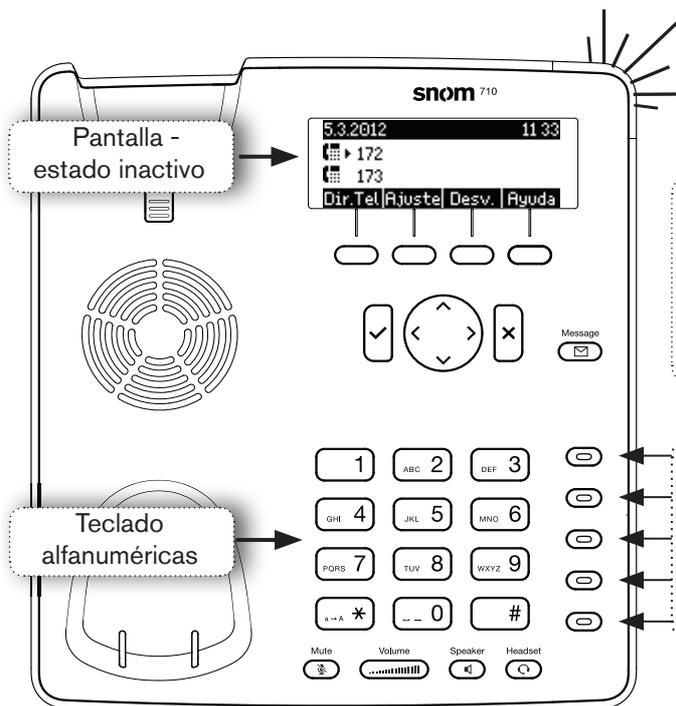

Tecla "Mensaje nuevo" con LED (programables)

- Luz fija: Mensaje nuevo
- Pulse la tecla para apagarlo



Teclas de audio

- ▬ Ajuste de volumen
- ☎ Micrófono (encendido/apagado)
- 🔊 Altavoz (encendido/apagado)
- 🎧 Auriculares (encendido/apagado)

Teclas de función P1-P5 on LEDs, libramente programables

Configuración estándar de fábrica: Línea


- Parpadeo rápido: Llamada entrante
- Luz fija: Llamada en curso
- Parpadeo lento: Llamada en espera

5.3.2012 11 33

172

173

Dir.Tel Ajuste Desv. Ayuda

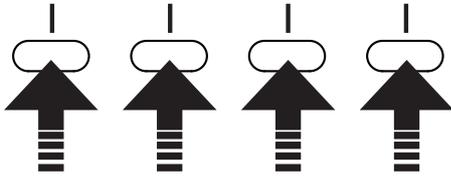


Símbolos de las funciones disponibles en este contexto particular

- Directorio telefónico
- Menú Ajustes
- Desvío de todas las llamadas entrantes (activar/desactivar)
- La dirección IP del teléfono
- Información actual (desvío de llamadas activo, llamadas perdidas, contraseña HTTP no configurada, etc.)

Pulse la tecla de función debajo del símbolo de contexto para activar la función indicada en el símbolo, iniciar una acción etc.

- Confirmar/guardar acciones y entradas
- Desde la pantalla inactiva: **Marcar nuevamente**



- Cancelar acciones y entradas
- Apagar LED después de llamada perdida



Seleccionar una identidad activa para la llamada saliente

Llamadas perdidas



Llamadas recibidas

Tecla de asterisco

- En modo "Edición":
 - Pulse durante un segundo para cambiar el modo de entrada de datos: números, minúsculas y mayúsculas.
 - Pulse brevemente para introducir el asterisco (*)
- Desde la pantalla inactiva: Pulse durante tres segundos para **bloquear/desbloquear el teclado**

Tecla almohadilla : Restablecer valores de fábrica con TFTP

Ver la dirección IP si ve esta pantalla:



1. Pulse para 3 segundos.
2. En el menú Ajustes, seleccione 6 Información.
3. En el menú Información, seleccione 2 Información del sistema.



Por favor presione una tecla para registrarse.